



INNODA™ ESUF-5103

性能特點

外壓型PVDF中空纖維超濾膜


- Outside-In flow可有效攔阻水中極細物質，減輕前處理設備負擔及逆洗需求



產品規格

膜絲材質	孔徑 μm	有效膜面積 m ²	膜絲內徑 mm	膜絲外徑 mm	外殼/端蓋 材質
PVDF 聚偏氟乙烯	0.03	51	0.7	1.3	UPVC

產品尺寸

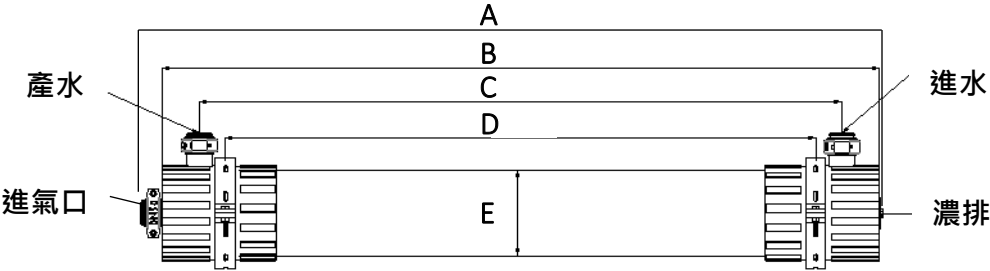

A inch(mm)	B inch(mm)	C inch(mm)	D inch(mm)	E inch(mm)	管徑 mm
73.2(1860)	59.1(1500)	64.2(1630)	71.7(1820)	8.9(225)	DN50

操作極限

設計產水量	2.0-6.9 m ³ /h (根據原水水質)
最大進水壓力	6.25 bar
最大跨膜壓差TMP	2.1 bar
操作溫度	5-45 °C
pH值範圍	3-10
pH值範圍 · 化學清洗	2-12