



全自動 RO套裝系統

產品特色

- 自動運轉
- 安裝容易
- 空間極簡
- 維護簡單
- 水質可靠




應用範圍



規格 & 流程

處理量	3000 GPD (500 L/h)
電壓	220V × 60Hz × 3 Ø
尺寸	L 800 × W 1700 × H 1800 mm
重量	500 kg
入水水質	自來水水質標準
產水水質	導電度 < 20 µS/cm (依入水水質為準)

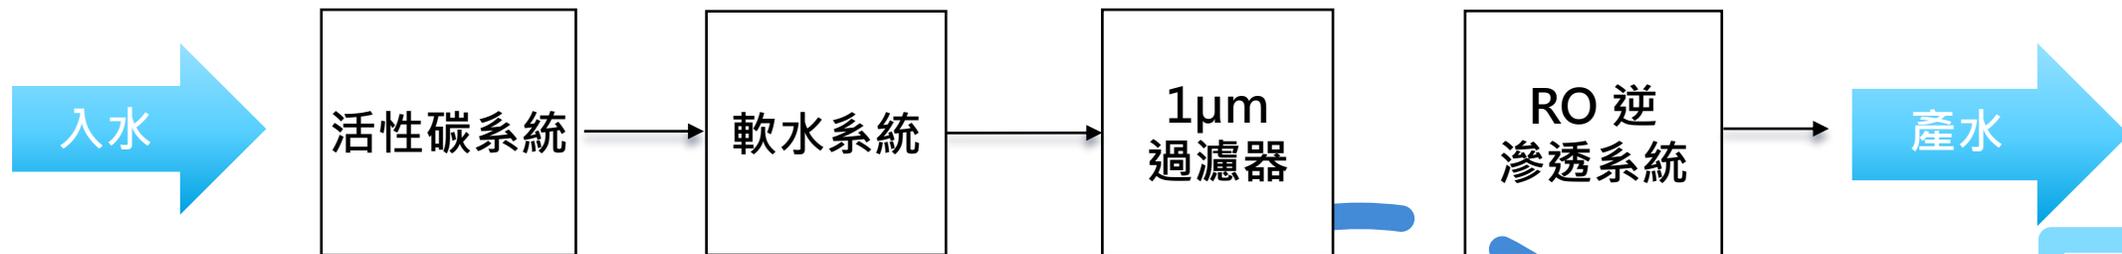

套裝RO系統 更換耗材

項目	耗材	數量	單位	更換頻率
1	活性炭	50	L	一年
2	軟水樹脂	50	L	三年
3	1 μm 濾芯	2	pcs	二週
4	RO膜	2	pcs	兩年

過濾單元

產品優勢

- ① RO選用歐美日品牌，品質較穩定、壽命較長
- ② 軟水樹脂選用歐美日品牌，品質較穩定、壽命較長
- ③ 活性炭選用經認證的食品等級，飲用水有保障
- ④ 自動控制使用Siemens (德國西門子) PLC 程序控制，控制系統更穩定、若需修改程式也較彈性
- ⑤ 供水及RO高壓PUMP選用國際知名品牌，並依據ISO9906 索引A規範制訂，供水效能高、穩定、省電且不易故障。SUS 304 不鏽鋼材質皆有材質證明
- ⑥ 組裝、配管的工法精緻
- ⑦ 整體外觀質感佳 (金屬多為不銹鋼材質，不生鏽)





E.SHORE International Ltd

伊 秀 爾 國 際 有 限 公 司